

Superfire
Latarka czołowa HL25
Instrukcja obsługi


Uwaga

Drogi ceniony kliencie, bardzo dziękujemy za zakup tego produktu!
Prosimy o właściwe przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu.

Uwagi:

1. Aby przynieść Ci lepsze doświadczenie użytkownika, po otrzymaniu nowego produktu, zaleca się pełne naładowanie przed użyciem.
2. Ten produkt nie jest zabawką, proszę trzymać go z dala od dzieci i nie kierować światła do oczu ludzi, aby uniknąć spowodowania trwałych uszkodzeń wzroku.
3. Wszystkie parametry produktu podane w niniejszej instrukcji są testowane przez próbki standardowe laboratorium naszej firmy i są tylko dla odniesienia, i mogą się nieznacznie różnić ze względu na różne próbki i środowiska.

Instrukcja

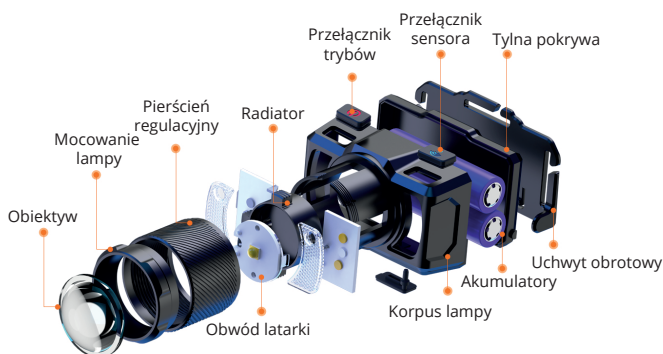


Przełączanie trybów:


1. HL25 naciśnij przełącznik trybów, aby zmienić tryb (słabe światło - średnie światło - silne światło - stroboskop - światło pomocnicze - główne i pomocnicze światło - wyłączone); HL25-A naciśnij przełącznik trybów, aby zmienić tryb (silne światło - średnie światło - słabe światło - światło stroboskopowe - światło pomocnicze - główne i pomocnicze światło - wyłączone), aby włączyć czerwone światło, naciśnij przełącznik trybów dwa razy w dowolnym trybie, naciśnij przełącznik trybów ponownie, aby wejść w tryb stroboskopu, gdy tryb czerwonego światła jest włączony, naciśnij go ponownie, aby powrócić do pierwotnego trybu. Przytrzymaj przełącznik trybów w dowolnym trybie, aby wyłączyć latarkę.
2. Seria HL25 dostosuj ogniskową obracając głowicę. Obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby wejść w tryb skupionego reflektora, obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje wejście w tryb reflektora rozproszonego.




Sensor ruchu

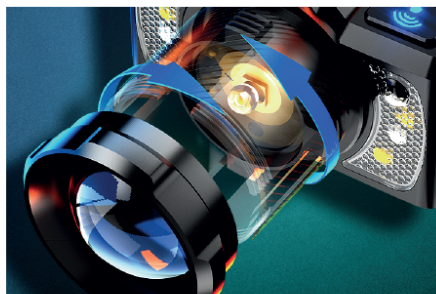

Skupianie

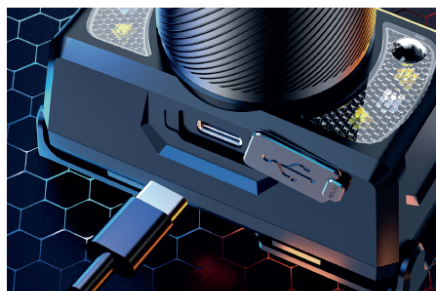

Ładowanie

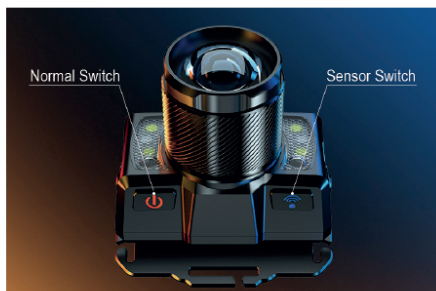

Przełączniki

Sensor ruchu:

Naciśnij przełącznik sensora, aby włączyć sensor, co spowoduje, że wskaźnik sensora zaświeci się. Gdy sensor jest aktywny, możesz machać ręką w odległości do 10 cm od latarki, aby przełączyć światło. Kliknij prawy przełącznik, aby zmienić tryb, a przytrzymaj, żeby wyłączyć sensor.

Kontrolka ładowania:

Latarka jest wyposażona w port ładowania Typu C. Może być ładowana za pomocą ładowarek, power banków, komputerów i innych urządzeń. Czerwone światło jest zawsze włączone podczas ładowania, a zielone światło jest zawsze włączone, gdy latarka jest w pełni naładowana.

APPLICATION SCENARIO



Kemping



Oświetlenie awaryjne



Kolarstwo



Wspinaczka skalna



Wędkarstwo



Bieganie



Naprawa



Budowa w nocy

Model	Moc	Ładowanie	Zasięg	Waga	Rozmiar	Tryby
HL25	15W	USB typu C	210m	170g	75*45*81mm	Low Light-Medium Light Strong Light-Strobe-Auxiliary Main and Auxiliary Light Red Light-Red Strobe Light
HL25-A	7W	USB typu C	233m	123g	75*45*81mm	Strong Light-Medium Light Low Light-Strobe-Auxiliary Main and Auxiliary Light Red Light-Red Strobe Light

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.